

Gebrauchsanleitung

Gültig ab Februar 2012



Technische Änderungen vorbehalten.

ELA – Styro-Eckenschneider-Set SEC35S

Plattendicke bis 35 cm




Das Eckenschneider-Set wird in einem Kunststoffkoffer geliefert und besteht aus dem Eckenschneider und dem Transformator.

Die Schnitttiefe beträgt 30 cm und kann auf 35 cm vergrößert werden.

Der Eckenschneider ist betriebsbereit, wenn der Klinkenstecker im Transformator (wtrafo) steckt, und der Netzstecker eingesteckt ist.

(Der Transformator kann mit der Kette am Geländer gesichert werden.)

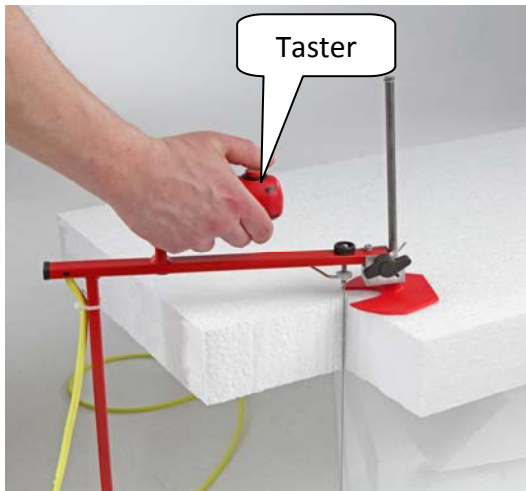

Mit dem Eckenschneider-Set können Sie Ausklinkungen und Rundungen leicht in Hartschaumplatten schneiden.

Den Ausschnitt markieren und beim Schneiden den roten Führungsteller flach auf die Styroporplatte als Führung auflegen.

Zum Schneiden den Taster gedrückt halten, damit sich der Schneiddraht erhitzt. (Anheizzeit ca. 3 sec.).



Für Sparrenausschnitte den roten Führungsteller auf den gewünschten Winkel einstellen und mit dem Führungsteller auf dem Styropor gleiten. Taster gedrückt halten.

Tipp: Übernehmen Sie den Sparrenwinkel vom Gehrungsschnitt. Dazu öffnen Sie die Feststellschraube, legen den Führungsteller auf die Styroporplatte und kippen den Draht an die bereits geschnittene Gehrung. Schraube wieder festziehen.


Gebrauchsanleitung

Gültig ab Februar 2012

Technische Änderungen vorbehalten.



Laibungsschnitte mit dem ELA-Styro-Eckenschneider-Set SEC35S

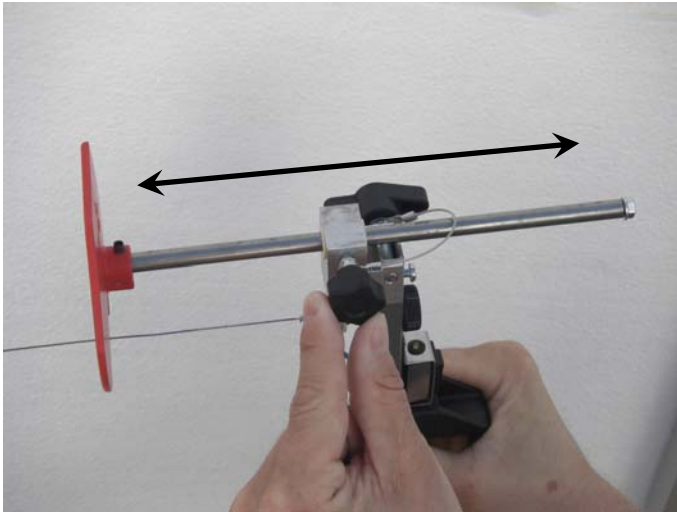

Vor dem Schneiden lösen Sie den Sterngriff und stellen dann die Führungsstange auf die vorhandene Laibung ein. Den Sterngriff wieder festziehen.



Setzen Sie den Eckenschneider in die Laibung ein und gleiten dann mit dem roten Führungsteller auf dem Styropor herunter. Verwenden Sie dazu eine Wasserwaage, um einen senkrechten Schnitt zu gewährleisten.